



515 Rue du Vent de Bise.59112 ANNOEULLIN-
TEL: 03.20.85.64.55- bernard-blانquart-sarl@wanadoo.fr

www.sarl-blانquart.fr


DEGRIPPANT MULTIFONCTION F6

Dégrippe. Protège. Lubrifie.
Anti-humidité. Anti-corrosion. Dégoudronnant.
REF: 590016

UTILISATION MULTIPOSITION

Le dégrippant 6 fonctions a les capacités suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion /anti-humidité et réducteur de friction.

- Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration.
- Il assure une protection efficace contre la rouille et l'humidité.
- Il élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.
- Ne contient pas de silicone. Insoluble dans l'eau.

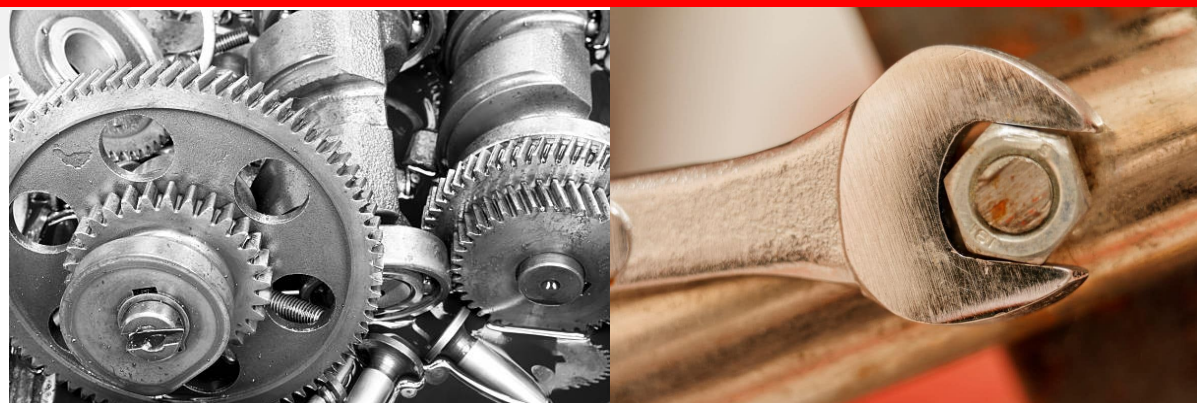

Domaine d'utilisation :

- Grâce à son pouvoir mouillant très élevé, ce dégrippant pénètre au cœur des parties oxydées.
 - Il permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.
 - Il favorise le mouvement des pièces dégrippées.
 - Il lubrifie efficacement tous les micros mécanismes.
 - Il réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.
 - Il dissout les graisses et goudrons.
- Ce dégrippant est utilisable dans tous les domaines suivants : industriels, travaux publics, mécanique, matériel agricole...

Mode d'emploi :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

-Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter.

-Laisser agir quelques instants

-Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.

-Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Conditionnement :

Aérosol

Capacité nominale : 650ml. Volume net : 400ml

Gaz propulseur: CO²

Etiquetage : SGH02/SGH07

DANGER.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre

que celui pour lequel le produit est prévu.

230523

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société en cas de mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d'effectuer des essais préalables dans les conditions normales d'emploi.